

USB NAVÍC KVV1.0

NÁVOD PRO OBSLUHU




HLAVNÍ PARAMETRY

Napájení:	5VDC
Rozměr a krytí:	60 x 50 x 20 mm, IP40
Prostředí:	-10°C až 40°C v suchém prostředí

POUŽITÍ

Příslušenství USB navíc umožňuje rozšířit stávající jednotku Čas KVC6.05 a výše o tři I/O vstupy/výstupy a také dvě fyzická tlačítka pro přímé ovládání I/O č.1 a 2 a samostatné tlačítko pro ovládání dvířek.

Modul se připojuje pomocí přiloženého kabelu RJ12. Pro plnou funkčnost rozšíření je vyžadován externí napájecí adaptér. Tlačítko pro ovládání dvířek je však funkční i bez připojeného napájecího adaptéru.

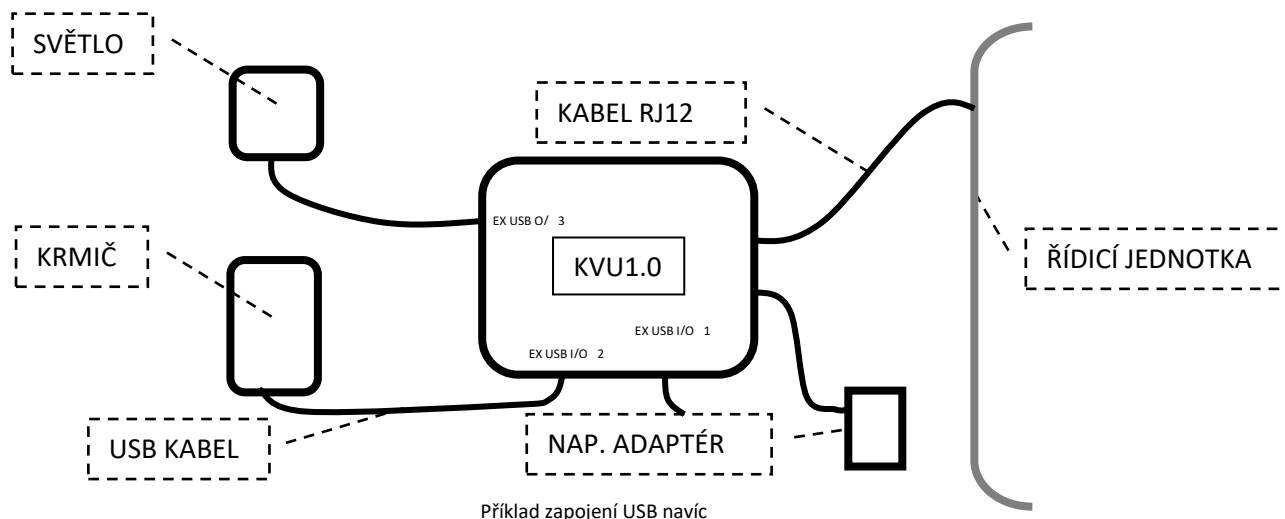

MONTÁŽ

Postupujte podle návodu:

1. USB navíc připevněte na stěnu pomocí montážních otvorů.
2. Propojte řídicí jednotku s krmičem pomocí dodávaného kabelu RJ12.
3. Připojte napájecí adaptér do příslušenství USB navíc.
4. Do usb vstupů připojte příslušenství KuraVen.
5. Ve webovém rozhraní jednotky KVC se zobrazí v záložce Nastavit/Příslušenství parametry pro nastavení nových externích I/O vstupů/výstupů.